



世界领先的叉车专用物料搬运产品制造商

推拉器 Push/Pull

推拉器

配合滑板使用

高效低成本地

搬运和堆垛

各种货物


*A rugged,
heavy duty*

Push/Pull

for general

slipsheet

applications.

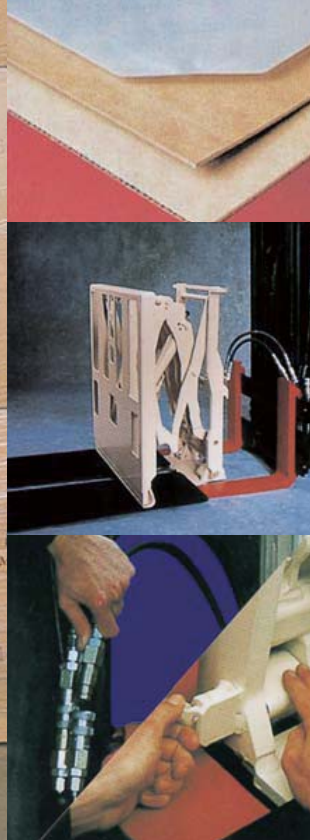

应用

用于搬运至于滑板上的货物。高强度的结构坚固耐用，实现对大作业量的使用滑板的货物进行高效、低维护成本的搬运堆垛作业。

适合于以下典型工况：

- 袋装货物(如水泥、化肥、谷物、种子、糖等)
- 箱装货物(如纸箱/罐头/冷冻食品、饮料、纸制品、小家电、化妆品)
- 玻璃瓶装货物(如啤酒、饮料、酒等)

性能特点

高效率地对滑板货物进行作业

- 整体结构具有良好的视野通透性。
- 用于支撑货物的叉板为楔形结构且可调间距。
- 所有与滑板货物接触的部位均平滑顺畅，避免损伤滑板

可靠的强度和耐久性设计保证满足各类工况的要求

- 高强度、牢固的伸缩推拉机构
- T-1合金叉板
- 液压元件均得到良好的保护
- 高度简化的液压回路
- 油缸的缓冲功能，使操作平稳，避免噪声

快装型推拉器

- 无需更换货叉即可便捷地直接挂装载普通叉车上
- 适合于滑板货物搬运量较小的用户，特别是既使用托盘，又使用滑板的用户

滑板类型

- 波纹板：最廉价，能反复作用2至3次
- 实心纤维板：品种最多，还有特别加强板材，能反复作用多次
- 塑料滑板：最耐用，不怕潮，可用争气消毒净化

Applications

Push/Pulls are rugged, heavy-duty attachments for high cycle slipsheet applications requiring high productivity with low maintenance. Products typically handled with a Push/Pull include:

- Bagged products(cement, fertilizer, grain, seed, sugar, etc.)
- Cased goods(boxed/canned/frozen foods, juices, paper products, appliances, cosmetics, etc.)
- Glass(beer, juice, liquor, wine, etc.)

Features

High production slipsheet handling capabilities

- High visibility pantograph, gripper jaw and faceplate
- Full bottom taper/adjustable platens
- Chamfered platen corners and gripper jaw design protects the slipsheet

Strength and durability to work in demanding applications

- High strength, rigid pantograph for safe load packing
- T-1 steel platens
- Protected hydraulics
- Simplified hydraulic circuit
- "Cushion" cylinders reduce operating noise

ISO9001
质量管理体系认证

ISO14001
环境管理体系认证


OHSAS18001
职业健康与安全管理体系认证

ISO3834-2
国际焊接质量管理体系认证



官方微信号 天猫旗舰店

服务热线
Customer Service Hotline
40088 57315

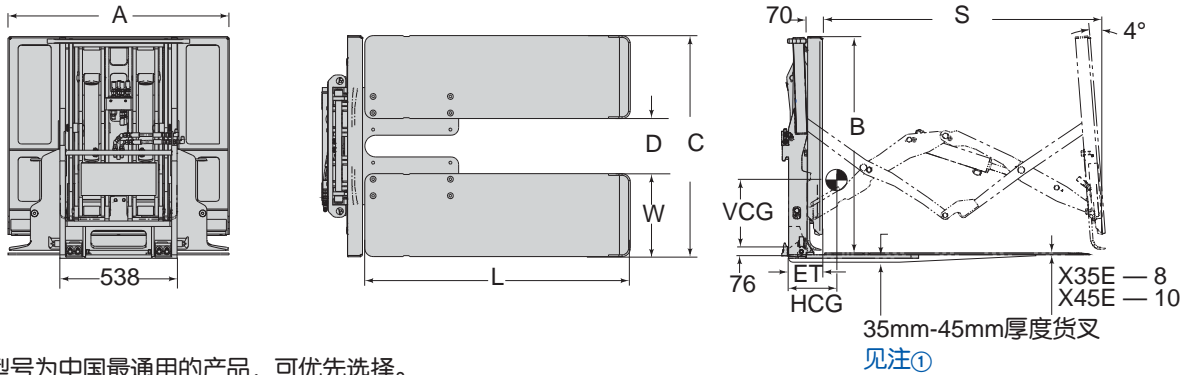

淡蓝区域的型号为中国最常用的产品，可优先选择。

Capacity@ Load Center	Catalog Order No.	Mounting Class	Width of Faceplate A	Height of Faceplate B	Platen Size 宽(W)×长(L)	Outside Platen Spacing C	Stroke S	Minimum Truck Carriage Width	Vertical Ctr.of Gravity VCG	Weight (kg)	Effective Thickness ET	Horizontal Center of Gravity HCG
承载能力@ 载荷中心	型 号	安装 等级	面板 宽度	面板 高度	叉板 尺寸	叉板外 侧间距	面板推 拉行程	叉车货叉架 宽度最小值	垂直 重心	自重	失载距	水平 重心
(kg@mm)			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)	(mm)	(mm)
1600@600	35E-QPB-Q001-X01	ISO 2A	1020	995	457x1220	1015/1170	1270	790	308	365	173	245
1600@600	35E-QPB-Q002-X01	ISO 2A	1020	995	381x1220	865/1015	1270	790	319	350	173	228
2000@600	45E-QPB-Q001-X01	ISO 2A	1020	995	457x1220	1015/1170	1270	790	293	380	173	269
2000@600	45E-QPB-Q002-X01	ISO 2A	1020	995	381x1220	865/1015	1270	790	306	365	173	249
1600@600	35E-QPA-Q001-X01	ISO 2A	1020	1000	457x1220	1015/1170	1270	790	298	430	250	280
1600@600	35E-QPA-Q002-X01	ISO 2A	1020	1000	381x1220	865/1015	1270	790	308	420	250	264
2000@600	45E-QPA-Q001-X01	ISO 2A	1020	1000	457x1220	1015/1170	1270	790	285	450	250	302
2000@600	45E-QPA-Q002-X01	ISO 2A	1020	1000	381x1220	865/1015	1270	790	296	435	250	283
1600@600	35E-PAS-A001-X01	ISO 2A	1020	1000	457x1220	1016/1069/1119	1270	915	238	630	247	302
1600@600	35E-PAS-A003-X01	ISO 2A	1020	1000	381x1220	864/917/967	1270	915	253	590	247	274
2000@600	45E-PAS-A001-X01	ISO 2A	1020	1000	457x1220	1016/1069/1119	1270	915	238	635	247	302
2000@600	45E-PAS-A003-X01	ISO 2A	1020	1000	381x1220	864/917/967	1270	915	253	595	247	274
1600@600	35E-PPS-A001-X01	ISO 2A	1020	1000	457x1220	1016/1066/1118/1220	1270	915	244	565	183	237
1600@600	35E-PPS-A003-X01	ISO 2A	1020	1000	381x1220	864/914/966/1068	1270	915	258	540	183	219
2000@600	45E-PPS-A001-X01	ISO 2A	1020	1000	457x1220	1016/1066/1118/1220	1270	915	244	570	183	237
2000@600	45E-PPS-A003-X01	ISO 2A	1020	1000	381x1220	864/914/966/1068	1270	915	258	545	183	219

除了以上所列型号，如有其它需求可联系卡斯卡特销售代表。

注：①快装型推拉器QFM™（带货叉）挂装在叉车上时，若叉板安装板前端面低于货叉上表面时，需要对叉板加装垫片以进行垫高处理，从而消除叉板被“顶起”的现象。卡斯卡特随机向用户提供8片垫片，用户可根据实际需要选择使用。（详细说明请参见《E系列推拉器和推出器安装说明》安装步骤4）

②QPA, PAS型本身带有电磁阀及球形手柄组件(未注明情况下，工作电压为12V)，请注意所选配叉车系统电压值。手柄组件详见P17-4页。

③以上型号面板推拉行程均为1270mm，安装等级均为ISO 2A。

▶ 重要提示：QFM™ 快装型推拉器必须同时装上标准货叉（货叉同时承受推拉器和货物的重量），可选用的货叉厚度可达45mm，长度为1015—1170mm。推荐长度为1060mm。两货叉内侧之间的距离550mm—650mm。

▶ 侧移器：QFM™快装型推拉器可安装在ISO 2A级侧移器上。

▶ 备注：侧移器的部件和油缸不能超出其上横梁前端面。
卡斯卡特推荐55F型侧移器。可定制特殊尺寸的叉板，具体请联系卡斯卡特销售代表。

卡斯卡特（厦门）叉车属具有限公司

Cascade Xiamen Forklift Truck Attachment Co., Ltd.

地址：厦门市海沧新阳工业区阳光路668号 邮编：361026

Addr: No. 668 Yangguang Road, Haicang, Xiamen, Fujian, 361026 P.R. China

电话/Tel: 0592-6512500 传真/Fax: 0592-6512571

邮箱/Email: info.xia@cascorp.com

网址/web: www.cascorp.com.cn

卡斯卡特(厦门)公司保留对本彩页修改的权力，如有修改，恕不另行通知。

本彩页版权属于卡斯卡特(厦门)叉车属具有限公司所有，任何公司、个人未经许可可对彩页中的图形、文字等内容进行转载、复制及编辑等行为，我公司均保留追究法律责任的权力。

Cascade Xiamen reserves the rights to make changes without notice.

Copyright© Cascade Xiamen Forklift Truck Attachment Co. Ltd. 2017. All rights reserved. The reproduction, extract or edit of any content is prohibited without prior written permission from Cascade Xiamen.